
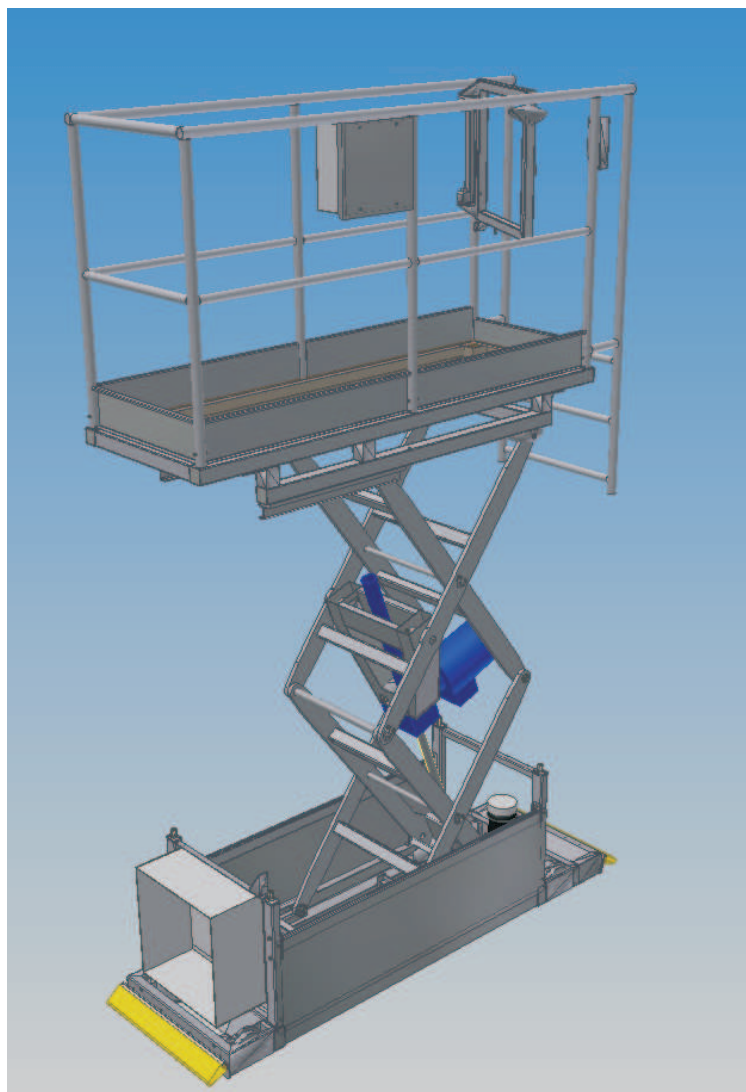


Mobilní nůžková plošina HOFIPO - NM



Popis a parametry

Svisle výsuvná pracovní plošina s nůžkovým mechanismem a pojízdnou základnou, umožňující pojezd plošiny po kolejové dráze. Pohon nůžek je elektromechanický na bázi pohybového šroubu se šnekovou převodovkou a elektromotoru napájeného z frekvenčního měniče. Max. Dovolené zatížení plošiny je 250 kg a výška zdvihu lávky nad podlahou 2500 mm. Ovládání zdvihu a pojezdu pracovní plošiny umožňuje ovládací panel umístěný na zábradlí plošiny. Proti kolizi pojízdny základny jsou na jejich koncích upevněny bezpečnostní lišty a proti přetížení je plošina vybavena přetěžovacím zařízením. Přívod proudu k rozvaděči upevněném na pojízdne základně je řešen trolejovým vedením, nebo pohyblivými přívody WAMPFLER, zapuštěnými do podlahy. Povrchová úprava: prášková polyesterová vypalovaná barva v odstínech dle RAL - nosná konstrukce modrá, zábradlí žlutá.

HOFI engineering, s.r.o.
Komenského 241
Klimkovice 742 83

TEL.: +420 724 245 699, +420 774 852 051
E-mail: hofi-enge@hofi-enge.cz
www.hofi-enge.cz