


Bezpečnostní vitríny

HOFIVIT – B

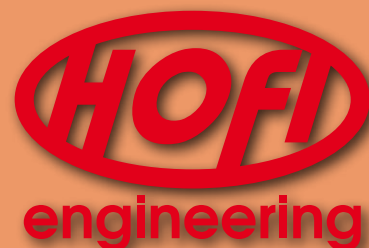

■ POPIS A PARAMETRY

Nosná konstrukce vitrín je ocelová, samonosná a je odolná proti vniknutí a proti prachu. Skládá se z ocelové vany uzpůsobené pro instalaci osvětlení vnitřního prostoru vitríny, stojanu, výklopného rámu se skleněnou výplní a čelních krycích panelů. Hloubka vitrín může být v rozmezí 100 až 1200 mm a proto umožňují instalaci drobných předmětů jak v blízkosti prosklené plochy, tak ve větší vzdálenosti od předního skla, případně instalaci větších prostorových exponátů. Použité skleněné výplně jsou vyrobeny v odolnosti P4A. Vnitřní prostor vitrín je navržen z materiálu neobsahujícího chemikálie poškozující papír a kovy (zejména citlivé stříbro). Zajištění výklopného rámu je provedeno dvěma zámky, osazenými bezpečnostní vložkou. Na vnitřní části rámu je nasazeno pryžové těsnění zabezpečující prachotěsnost celého uzavřeného prostoru vitríny.



 **Český výrobce**
vlastní vývoj | výroba | montáž | servis

HOFI engineering, s.r.o.

Požárnická 140 | Klimkovice 742 83
Tel.: +420 724 245 699 | +420 774 852 532
E-mail: hofi-enge@hofi-enge.cz

www.hofi-enge.cz

NA MÍRU PODLE VAŠICH POŽADAVKŮ,
UZPŮSOBÍME VAŠIM PROSTORÁM, A VÝROBNÍMU PROCESU

Dopravní a manipulační technika

Vybavení archivů a knihoven

Vybavení skladů

Automatizované systémy

Vybavení muzeí a galerií