

Paletové regály

HOFIPAL – S




■ POPIS A PARAMETRY

Stavebnicová bezšroubová konstrukce sestávající z příhradových rámců, které jsou vzájemně propojeny vodorovnými nosníky. Příhradové rámy jsou sešroubovány ze dvou sloupků a úhlopříčného zavětrování. Nosníky mají na koncích zachytávače, umožňující jejich bezšroubové připojení ke sloupkům. Konstrukční výška nosníků je od 60 do 160 mm a jsou standardně přestavitelné s roztečí 75 mm. V případě požadavku na větší variabilitu výškové přestavitelnosti nosníků lze rozteč v případě nižšího zatížení snížit na 50 mm. Roznesení zatížení do podlahy umožňují patky upevněné k rámcům v jejich spodní části.

Povrchová úprava: nosníky – standardně prášková polyesterová vypalovaná barva v odstínech dle RAL, příhradové rámy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, bez další povrchové úpravy. Regály jsou vždy označeny nosnostními štítky.

Nadstandardní vybavení: ochrany sloupků proti poškození manipulačními vozíky, posuvné dveře, horní a boční zakrytování, informační tabulky.

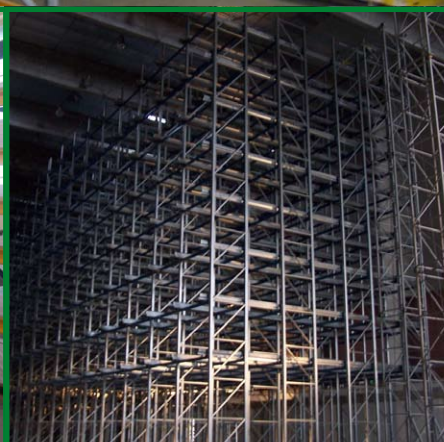

 **Český výrobce**
vlastní vývoj | výroba | montáž | servis

HOFI engineering, s.r.o.

Požárnická 140 | Klimkovice 742 83
Tel.: +420 724 245 699 | +420 774 852 532
E-mail: hofi-enge@hofi-enge.cz

www.hofi-enge.cz

NA MÍRU PODLE VAŠICH POŽADAVKŮ,
UZPŮSOBÍME VAŠIM PROSTORÁM, A VÝROBNÍMU PROCESU

Dopravní a manipulační technika

Vybavení archivů a knihoven

Vybavení muzeí a galerií

Automatizované systémy

Vybavení skladů