


Stacionární knihovní regály

HOFIRE – KS

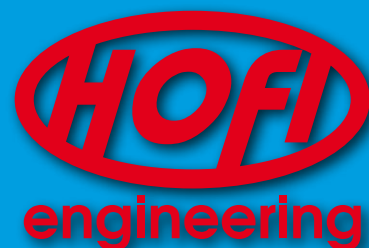

■ POPIS A PARAMETRY

Stavebnicová bezšroubová konstrukce, kde police jsou zavěšeny na jedné řadě sloupků a to z jedné, nebo obou stran. Zavěšení polic umožňují boční zarážky opatřené háčky a ve spodní části lemem, do kterého zapadá boční lem police. Stabilita regálů v podélném směru je zajištěna dvěma řadami vodorovných nosníků, které jsou vetknuty do sloupků. Sloupky jsou ve své spodní části opatřeny příčnou roznášecí opěrou, kterou se roznáší prostřednictvím rektifikovatelných nožek zatížení do podlahy. Police mají nosnost 250 kg/m² a jsou standardně přestavitelné s roztečí 37 mm. V případě požadavku na větší variabilitu výškové přestavitelnosti polic, lze rozteč snížit až na 25 mm.

Povrchová úprava: standardně prášková polyesterová vypalovaná barva v odstínech RAL (regály mohou být variantně vyrobeny z pozinkovaného plechu – bez další povrchové úpravy). Jednotlivé knihovní regály jsou vždy označeny nosnostními štítky.

Nadstandardní vybavení: informační tabulky, přesuvné nebo pevné děliče polic, okrasná perforace bočních zarážek.



 **Český výrobce**
vlastní vývoj | výroba | montáž | servis

HOFI engineering, s.r.o.
Požárnícká 140 | Klimkovice 742 83
Tel.: +420 724 245 699 | +420 774 852 532
E-mail: hofi-enge@hofi-enge.cz

www.hofi-enge.cz

NA MÍRU PODLE VAŠICH POŽADAVKŮ,
UZPŮSOBÍME VAŠIM PROSTORÁM, A VÝROBNÍMU PROCESU

Vybavení skladů

Dopravní a manipulační technika

Vybavení muzeí a galerií

Automatizované systémy

Vybavení archivů a knihoven