


Skladové mezipatro

**HOFIPA**



## ■ POPIS A PARAMETRY

Stavebnicová konstrukce sestávající z nosnými sloupů, horizontálních nosníků, podlahových výplní, bezpečnostního ohrazení a schodiště. Sloupky jsou ve své spodní části opatřeny roznašecí patkou a ve své horní části jsou vzájemně propojeny pomocí nosníků, na kterých jsou uloženy roštové, nebo dřevotřískové výplně a to v jedné, nebo ve dvou úrovních nad sebou. Stabilita mezipatra v podélném a příčném směru je zajištěná zavětrovacími táhly. Podlaha může mít nosnost 250, 500, nebo 1 000 kg/m<sup>2</sup> a její obvod je vždy ohrazen trubkovým zábradlím, které je v místě příjmu přerušeno odnímatelnou částí. V případě častější frekvence přísunu materiálu na plošinu může být tato část řešená jako posuvná, nebo sklopná. Povrchová úprava je standardně prášková polyesterová vypalovaná barva v odstínech dle RAL. Nosná konstrukce mezipatra může být také vyrobena z pozinkovaného plechu (bez další povrchové úpravy).

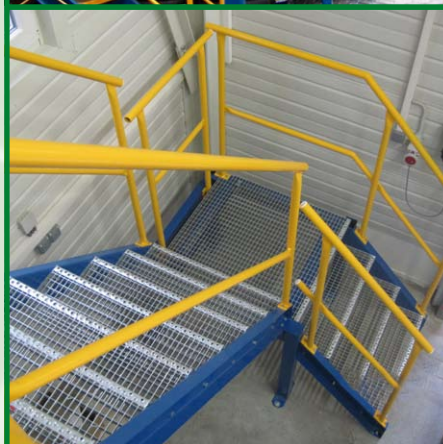

 **Český výrobce**  
vlastní vývoj | výroba | montáž | servis

**HOFI engineering, s.r.o.**

Požárnícká 140 | Klimkovice 742 83  
Tel.: +420 724 245 699 | +420 774 852 532  
E-mail: hofi-enge@hofi-enge.cz

[www.hofi-enge.cz](http://www.hofi-enge.cz)

NA MÍRU PODLE VAŠICH POŽADAVKŮ,  
UZPŮSOBÍME VAŠIM PROSTORÁM, A VÝROBNÍMU PROCESU

Dopravní a manipulační technika

Vybavení archivů a knihoven

Vybavení muzeí a galerií

Automatizované systémy

Vybavení skladů