


Mobilní regály

HOFIRE – PM

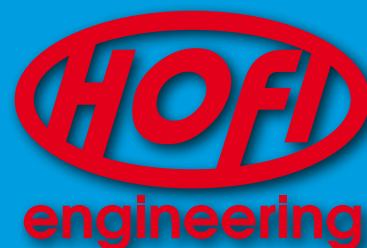

■ POPIS A PARAMETRY

Stavebnicová bezšroubová konstrukce sestávající z pojezdné základny a regálové nadstavby. Pojezdná základna obsahuje minimálně dva podvozky, které jsou vzájemně propojeny základnovými nosníky a jednou pohonovou hřídelí. Regálová nadstavba je tvořena nosními rámy, (otevřenými nebo plnými), na kterých jsou zavěšeny police a horní kryty. Nosné rámy mohou být jednoduché nebo dvojité. Dvojitě rámy umožňují nezávislé nastavení světlé výšky polic v obou polovinách regálové nadstavby. Police mají nosnost 250 kg/m² a jsou standardně přestavitelné s roztečí 37 mm. V případě požadavku na větší variabilitu výškové přestavitelnosti polic, lze rozteč snížit až na 25 mm. Řetězový převod doporučujeme jednostupňový s převodovým poměrem 1 : 2 (umožňuje přemísťování pouze jednoho regálu) nebo dvoustupňový, s převodovým poměrem 1 : 4,5 (umožňuje manipulaci v více regály najednou). Koleje z přesně tažené oceli jsou pokládány na stávající podlahu a opatřeny náběhovými klíny, mohou však být do podlahy také zapuštěny a při montáži jsou výškově rektifikovány s přesností 1 mm po celé ploše kolejového systému.

Povrchová úprava: standardně prášková polyesterová vypalovaná barva v odstínech RAL (police a nosné rámy mohou být variantně vyrobeny z pozinkovaného plechu – bez další povrchové úpravy). Jednotlivé pojezdny regály jsou označeny nosnostními štítky.

Nadstandardní vybavení: prachotěsnost, posuvné dveře, zamykání koncového regálu, informační tabulky, přesuvné nebo pevné děliče polic, odkládací výsuvné pulty, dělicí stěny pro rozdělení regálů na dvě samostatné poloviny, perforace plyných bočních rámů pro zajištění cirkulace vzduchu, ohnivzdorné provedení, elektrický nebo pneumatický pohon.



Manuální pohon



Pneumatický pohon



Manuální pohon



Elektrický pohon

NA MÍRU PODLE VAŠICH POŽADAVKŮ,
UZPŮSOBÍME VAŠIM PROSTORÁM, A VÝROBNÍMU PROCESU

Vybavení skladů

Dopravní a manipulační technika

Vybavení muzeí a galerií

Automatizované systémy

Vybavení archivů a knihoven

 **Český výrobce**
vlastní vývoj | výroba | montáž | servis

HOFI engineering, s.r.o.

Požárnická 140 | Klimkovice 742 83
Tel.: +420 724 245 699 | +420 774 852 532
E-mail: hofi-enge@hofi-enge.cz

www.hofi-enge.cz