


Výstavní vitríny na mince

HOFIVIT – MP

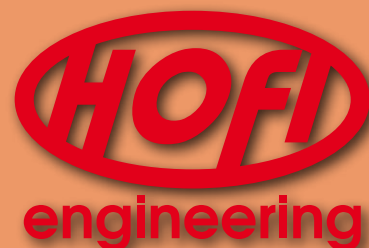

■ POPIS A PARAMETRY

Pultová vitrina s osvětlením je tvořena pevným rámem z plechu s odnímatelným dnem a výklopným horním rámem, ve kterém je upevněno bezpečnostní sklo Conex (odolnost P3A). Mezera mezi pevným a výklopným horním rámem vitríny je vyplněna těsnící pěnovou páskou, která zajišťuje prachotěsnost. Pro vlastní vystavení mincí je v pevném rámu vloženo stavitelné dno z překližky, na němž je umístěna plechová police. Hloubku expozičního prostoru lze nastavit v rozmezí 5 až 100 mm. Hloubky 100 mm lze dosáhnout pouze po odejmutí plechové police. Mince jsou na expoziční ploše fixovány pomocí speciálních magnetických zářezek. Ve výklopném rámu vitríny jsou upevněny dva zámky (systém FAB), kterými je zajištěno bezpečné uzamčení výklopného rámu. Osvětlení vitríny tvoří otočné svítidlo se sklápěcími žaluziemi a zářivkou. Svítidlo je ve výchozí poloze zaaretováno. Sklápěcí žaluzie jsou otočně uchyceny ve vyjímatelném rámečku, po jehož demontáži je možno provést výměnu zářivky. Stojan vitríny je zhotoven ze dvou svislých bočnic z plechu vzájemně spojených zadní výztuhou z plechu. Pro uchycení svítidla jsou v horní části přišroubovány držáky svítidla. V přední části stojanu je k bočnicím uchycen „pultík“ z tvrdého dřeva. Nastavení potřebného sklonu vitríny je možné po odejmutí plechových krytů z obou bočnic stojanu. Pro ustavení stojanu vitríny na podlaze jsou ve spodní části bočnic uchyceny rektifikační patky z plastu. Povrchová úprava vitríny je provedena práškovou vypalovací barvou v odstínu dle RAL.



 **Český výrobce**
vlastní vývoj | výroba | montáž | servis

HOFI engineering, s.r.o.

Požárnícká 140 | Klimkovice 742 83
Tel.: +420 724 245 699 | +420 774 852 532
E-mail: hofi-enge@hofi-enge.cz

www.hofi-enge.cz

NA MÍRU PODLE VAŠICH POŽADAVKŮ,
UZPŮSOBÍME VAŠIM PROSTORÁM, A VÝROBNÍMU PROCESU

Dopravní a manipulační technika

Vybavení archivů a knihoven

Vybavení skladů

Automatizované systémy

Vybavení muzeí a galerií