


Vestavěné vitríny

HOFIVIT – V

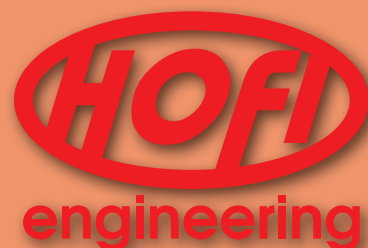

■ POPIS A PARAMETRY

Korpus vitríny je vyroben z laminovaných dřevotřískových desek v dezénu KRONOSPAN 0881 (nebo podobném) jako celodřevěný, samonosný. Korpus sestává ze zadní stěny, dvou bočních stěn, dna a stropu. Ve stropě korpusu, po celé jeho délce je vyfrézovaná drážka pro Al profil s LED páskou. Vnější povrch korpusu je opláštěn plechovými kryty s povrchovou úpravou práškovou vypalovanou barvou v odstínu RAL 9007. Čelní skleněné výplně (dvířka) jsou vyrobeny z čirého bezpečnostního tvrzeného skla tl. 8 mm, přičemž mohou být provedeny jako dvoukřídlá nebo jako jednokřídlá. Dvířka jsou v korpusu upevněna pomocí dvou obdélníkových pantů s povrchem matný chrom. Zamykání dvířek je pomocí centrálního zámku na centrální klíč s povrchem taktéž matný chrom. V každé vitríně jsou umístěny dvě skleněné police z čirého bezpečnostního tvrzeného skla tl. 8 mm, které jsou upevněny pomocí 6 ks nerezových podpěrných čepů, zapuštěných do otvorů vrtaných s pravidelnou roztečí (svisle, dvě řady), v bočních stěnách, čímž je umožněna přestavitelnost polic. Osvětlení vitrin je realizováno pomocí LED pásek zapuštěných ve stropě vitríny, popřípadě s možností nastavení intenzity svitu Max. svítivost LED je 500 lm/m, odstín světla teplá bílá. Osvětlení vitríny je napájeno z transformátoru 12V o potřebném příkonu (18 – 36W) který je obvykle nainstalován ve světelném rozváděči, ve kterém mohou být dále umístěny spínací hodiny, které zabezpečují automatické zapínání, respektive vypnutí osvětlení podle předem zvoleného nastavení.



NA MÍRU PODLE VAŠICH POŽADAVKŮ,
UZPŮSOBÍME VAŠIM PROSTORÁM, A VÝROBNÍMU PROCESU


Dopravní a manipulační technika

Vybavení archivů a knihoven

Vybavení skladů

Automatizované systémy

Vybavení muzeí a galerií

 **Český výrobce**
vlastní vývoj | výroba | montáž | servis

HOFI engineering, s.r.o.

Požárnická 140 | Klimkovice 742 83
Tel.: +420 724 245 699 | +420 774 852 532
E-mail: hofi-enge@hofi-enge.cz

www.hofi-enge.cz