


Stacionární policové regály

HOFIRE – PS

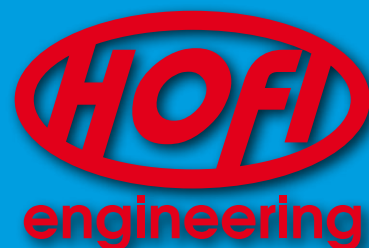

■ POPIS A PARAMETRY

Stavebnicová bezšroubová konstrukce sestávající z nosných ráků, (otevřených nebo plných), na kterých jsou zavěšeny police a horní kryty. Nosné ráky mohou být jednoduché, nebo dvojité – umožňující nezávislé nastavení světlné výšky polic v obou polovinách regálové konstrukce. Police mají nosnost 250 nebo 500 kg/m² a jsou standardně přestavitelné s roztečí 37 mm. V případě požadavku na větší variabilitu výškové přestavitelnosti polic, lze rozteč snížit až na 25 mm. Stabilita regálu v jeho podélné ose je zajištěna úhlopříčným zavětrováním a roznesení zatížení do podlahy umožňují patky, upevněné k rákům v jejich spodní části.

Povrchová úprava: standardně prášková polyesterová vypalovaná barva v odstínech dle RAL. Nosná konstrukce regálů může být také vyrobena z pozinkovaného plechu (bez další povrchové úpravy). Jednotlivé regály jsou označeny nosnostními štítky.

Nadstandardní vybavení: posuvné dveře, informační tabulky, přesuvné nebo pevné děliče polic, odkládací výsuvné pulty, dělicí stěny pro rozdělení regálů na dvě samostatné poloviny, perforace plných bočních ráků pro zajištění cirkulace vzduchu.



 **Český výrobce**
vlastní vývoj | výroba | montáž | servis

HOFI engineering, s.r.o.

Požárnícká 140 | Klimkovice 742 83
Tel.: +420 724 245 699 | +420 774 852 532
E-mail: hofi-enge@hofi-enge.cz

www.hofi-enge.cz

NA MÍRU PODLE VAŠICH POŽADAVKŮ,
UZPŮSOBÍME VAŠIM PROSTORÁM, A VÝROBNÍMU PROCESU

Vybavení skladů

Dopravní a manipulační technika

Vybavení muzeí a galerií

Automatizované systémy

Vybavení archivů a knihoven